


für Modell 8824/25

Allgemeine Beschreibung: Titangehäuse, verschraubbare Krone, Kronenschutz, entspiegeltes Saphirglas, Tritiumleuchtzeiger und Ziffern bzw. Indizes, Bandanstoß 14 mm, wasserdicht bis 100 m,

- Modell 8824: ohne Lünette
- Modell 8825: mit Lünette (rastend)

Werkdaten: ETA 2678 ; mechanisches Ankerwerk, automatischer Aufzug, 25 Steine, 28800 Halbschwingungen/Std., Gangreserve 42 Std., Feinregulierungsvorrichtung, antimagnetisch, stoßfest, kugelgelagerter Rotor, Datum- und Tagesanzeige, Schnellkorrektur von Datum und Tag, Zeigerstellung mit Sekundenstopp,

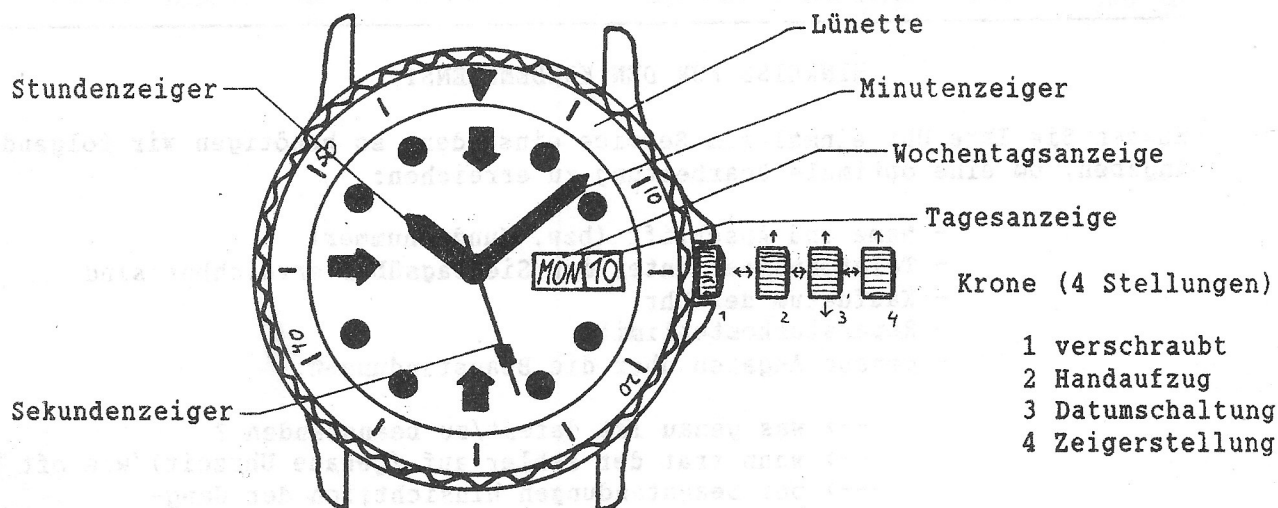

Funktionen

Krone ; Alle Modelle 8824/25 haben eine verschraubbare Krone. Vor jeder Kronenbetätigung muß diese entschraubt werden (drehen entgegen dem Uhrzeigersinn). Nach jeder Betätigung sollte sie wieder verschraubt werden (gleichzeitiges drücken in Richtung Gehäuse und drehen im Uhrzeigersinn), um die volle Wasserdichtheit zu gewährleisten.

Inbetriebnahme; Aufziehen der Uhr mit der Hand (Kronenstellung 2, nach ca. 30 Umdrehungen ist der Vollaufzug erreicht). Der Aufzugmechanismus hat keinen Anschlag und ist mittels einer Rutschkupplung gegen Überdrehen gesichert. Wird die Uhr täglich getragen, sorgt die Automatik nunmehr für den Aufzug des Werkes.

Korrekturen

Zeit ; Herausziehen der Krone auf Stellung 4 sobald der Sekundenzeiger zur "60" zeigt (---> anhalten der Uhr). Einstellen der Zeit im Uhrzeigersinn. Hereindrücken der Krone auf Stellung 2 (---> starten der Uhr).

ACHTUNG: Die Datumschnellschaltung (Kronenposition 3) darf **N I C H T** in der Zeit von 21.00 bis 3.00 betätigt werden.